


# M5

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION  
A GRILLES ET POUR CHARIOT DE FOUR – SERIE M

CAPACITÉ 5 PLATEAUX GN 1/1 - EN 600X400

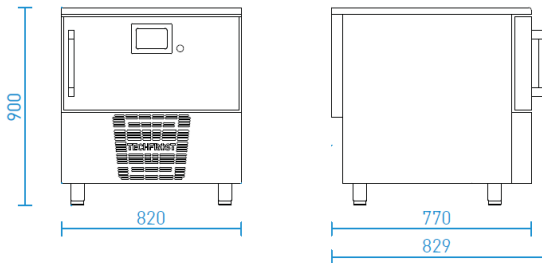

## Modèle M5

ALIMENTATION  
ELECTRIQUE  
230V/1Ph/50Hz

DIMENSIONS  
EXTERIEURES  
L:820 P:829 H:900 mm

DIMENSIONS  
INTERIEURES  
L:700 P:480 H:375 mm

PUISSANCE  
ABSORBEE  
1,4 Kw / 8 A

CAPACITÉ DE  
REFROIDISSEMENT  
(-10°/+45°) = 1755 W  
(-40°/+45°) = 470 W

KG REFROIDISSEMENT  
90°C à 3°C en 90 min  
22 Kg

KG CONGELATION  
90°C -18°C en 240 min  
15 Kg

DEGIVRAGE  
Gaz chaud

Gaz  
R452A

POIDS NET / BRUT  
105 Kg / 115 Kg

DIMENSIONS BRUTES (LxPxH)  
850 x 950 x 1070 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Isolation jusqu'à 100 mm
- Poignée ergonomique
- Haute puissance
- Performance exceptionnelle
- Equipée d'un port USB pour charger les données HACCP, les mises à jour, les programmes
- Tableau de commandes tactile (5 à 7 pouces)
- En option, fonction Fermentation : 4 phases configurables : refroidissement du pâton, réveil des levures, pousse des pâtons et conservation (contrôle de la température, durée, humidité et ventilation)

## OPTIONS

- Sonde chauffée : réf AXCPH
- Sonde amovible : réf AXCPD
- Sonde multi-points : réf AXCPM
- Fonction fermentation et cuisson basse température : réf AXMFC (sauf MCR-20)
- Modification en 60 Hz : réf 60Hz
- Refroidissement du groupe à eau (remplace ventilateur = moins bruyant) : réf REFEAU
- Jeu de 4 roulettes (dont 2 avec freins) : réf WHEK (sauf MCR-20)
- Stérilisateur ozone : réf ST03

## TABLEAU DE COMMANDE TACTILE :

- Contrôle de l'intensité de ventilation
- Séchage : empêche la moisissure et les odeurs, protège également les composants internes
- Assainissement poisson cru : traitement des bactéries (telles que l'Anisakis)
- Décongélation : Meilleur contrôle et gestion de l'éveil des aliments congelés

