

VITRINE MURALE PROMOTIONNELLE

Modèles CPRO, CPROH et PRS-590

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conçue pour exposer les boissons et les produits emballés
- Extérieur en acier plastifié gris pour CPRO et blanc pour PRS
- Intérieur en acier epoxy blanc
- Étagères acier plastifié, réglables en hauteur et inclinables, avec étiquettes porte-prix
- Côtés en verre trempé double vitrage
- Éclairage horizontal, vertical
- Rideau de nuit
- Evaporateur ventilé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kgs/m³
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60% Hr), régime M1
- Electricité : 230V 50/60 Hz



CPROH-60

| | Dimensions (LxPxH mm) | Nb étagères | Capacité (L) | Puissance frigo. (W) | Conso. (kWh/24h) | Gaz |
|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------|
| CPRO-60 | 640x640x1550 | 2 | 200 | 967 | 1435 | R290 |
| CPRO-90 | 915x640x1550 | 2 | 288 | 1263 | 1911 | |
| CPROH-60 | 640x640x1970 | 4 | 356 | 967 | 1487 | |
| CPROH-90 | 915x640x1970 | 4 | 523 | 1263 | 1961 | |
| PRS-590 | 590x640x1260 | 2 | 190 | 967 | 1404 | |



CPRO-60



CPRO-90



CPROH-60




CPROH-90



PRS-590

FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

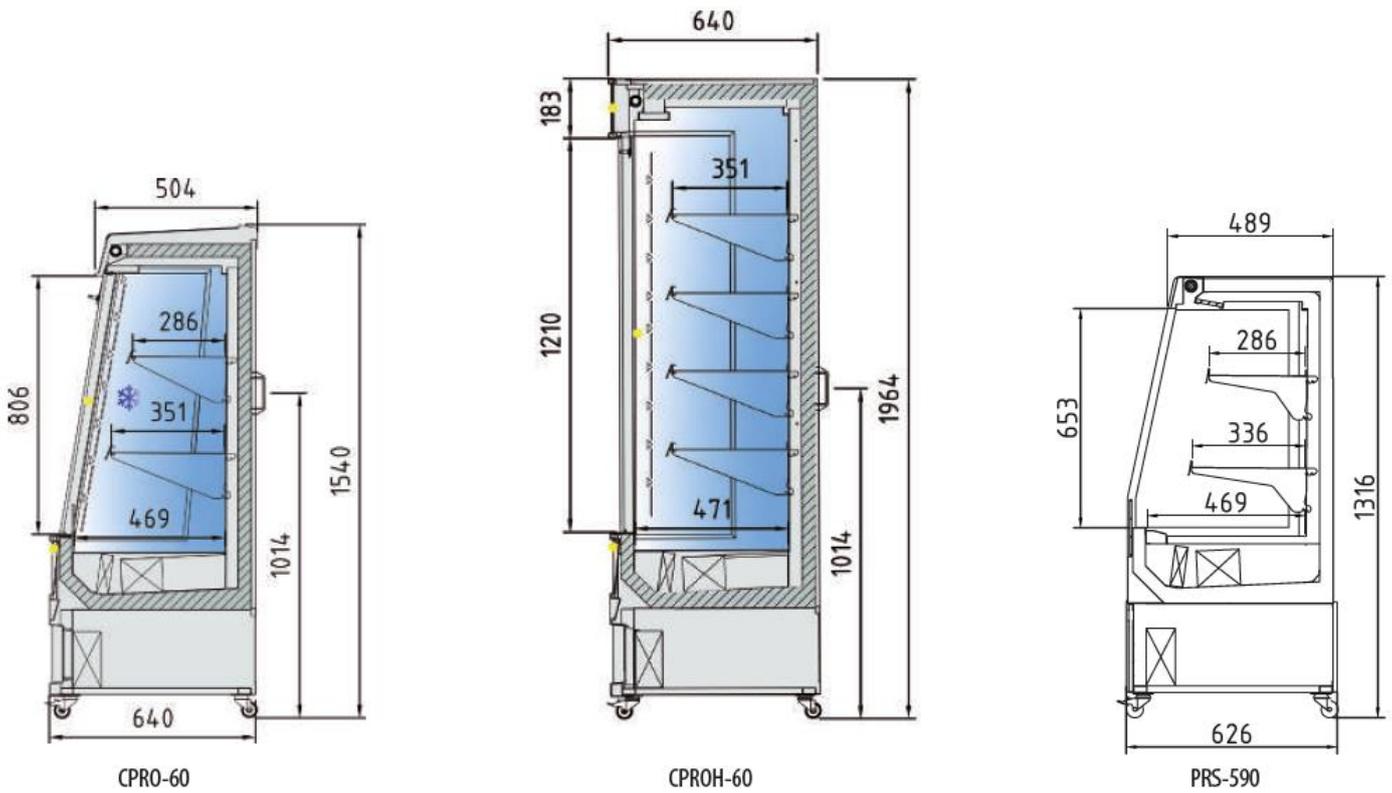

MODELES PERSONNALISES



ZONES PERSONNALISABLES

