

UNE LARGE GAMME


Tournus propose en standard 14 modèles de chariots pour les plateaux de dimensions 350 x 270 mm à 530 x 325 mm.

Chariots bas

- Chariot 12 plateaux, 2 x 6 niveaux.
- Chariot 12 plateaux, 2 x 6 niveaux, avec tablette supérieure.
- Chariot 18 plateaux, 3 x 6 niveaux, avec tablette supérieure.

Chariots hauts

- Chariot 12 plateaux, 1 x 12 niveaux, entrée simple sens largeur.
- Chariot 24 plateaux, 2 x 12 niveaux, entrée double sens largeur.
- Chariot 24 plateaux, 2 x 12 niveaux, entrée double sens longueur.

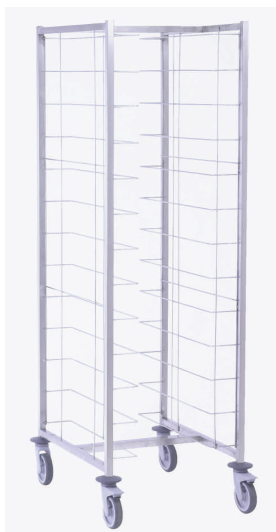

2x12 niveaux entrée double (dos à dos) sens longueur.

LA ROBUSTESSE

Les montants en tube de section 25 x 25 mm et les fils \varnothing 4,8 mm, en acier inoxydable, assurent aux chariots la robustesse et une bonne résistance à la corrosion. La construction est réalisée sur banc de soudure automatique. Ce procédé de fabrication apporte une parfaite régularité des soudures.

Les chariots sont équipés de 4 roues pivotantes inoxydables à chape polyamide avec axe et billes inox. Le roulement à billes garantit la qualité du roulement et la bonne tenue dans le temps. Deux roues comportent des freins pour l'immobilisation des chariots. Le bandage des roues et les butoirs de protection sont non marquants.



2x12 niveaux, entrée double (côte à côte) sens largeur, avec parois latérales.

L'ERGONOMIE

La structure des chariots en forme de H (modèles hauts et modèles bas sans tablettes) les rend semi-encastrables, ce qui permet d'optimiser l'espace pour le transport et le stockage.

Les chariots bas sont idéalement adaptés à la taille des enfants. La tablette supérieure, avec bords surélevés sur les 4 côtés, évite la chute des éléments déposés sur les chariots et retient l'écoulement des liquides.


Les chariots avec parois latérales: les parois en stratifié, fixées par clips peuvent être aisément retirées pour permettre un nettoyage complet. Les parois peuvent aussi être installées sur un chariot qui n'en comportait pas.


Clips anti-chute pour les plateaux à l'entrée de chaque niveau.

Les parois standard des chariots cafétérias sont réalisés en stratifié compact beige. Vous pouvez personnaliser l'habillage des 2 côtés.



2x6 niveaux entrée double (côte à côte) sens largeur avec tablette supérieure.

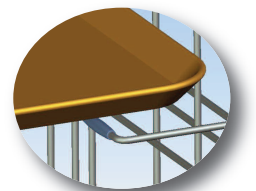

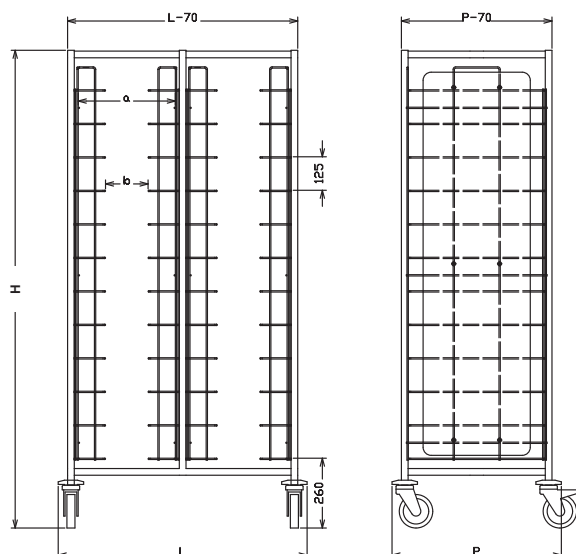

Chariot 2 x 12 niveaux entrée sens
largeur (double entrée côte à côte).
Vue de face.

Chariot 2 x 12 niveaux entrée sens
largeur (double entrée côte à côte).
Vue de côté.

Construction :

- Soudée en acier inox alimentaire.
- Structure en tube inox de section 25x25 mm.
- Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm.

Panneaux fils :

- Fils inox Ø 4,8 mm.

Parois en stratifié :

- Epaisseur 2 mm fixées par clips sur panneaux fils.

Tablette supérieure :

- Soudée en acier inoxydable.

Roues :

- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Chape polyamide, axes et roulement à billes inox
- Bandage caoutchouc non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

Désignation	Largeur des plateaux (mm)	L (mm)	P (mm)	a (mm)	b (mm)	H (mm)	Réf. chariots sans parois	Réf. chariots avec parois
Modèles bas								
Chariots 2 x 6 niveaux entrée sens largeur (double entrée côte à côte)	320 à 370	930	630	360	160	1030	800 071	800 072
Chariots 2 x 6 niveaux entrée sens largeur (double entrée côte à côte) avec tablette supérieure.	320 à 370	930	630	360	160	1040	800 073	800 074
Chariots 3 x 6 niveaux entrée sens largeur (triple entrée côte à côte) avec tablette supérieure.	320 à 370	1340	630	360	160	1040	800 075	800 076
Modèles hauts : entrée sens largeur								
Chariots 1 x 12 niveaux entrée sens largeur (entrée simple)	320 à 370	510	630	360	160	1790	800 081	800 082
Chariots 2 x 12 niveaux entrée sens largeur (double entrée côte à côte)	320 à 370	930	630	360	160	1790	800 091	800 092
Modèles hauts : entrée sens longueur								
	Longueur des plateaux (mm)							
Chariots 2 x 12 niveaux entrée sens longueur (double entrée dos à dos)	400 à 480	620	790	490	285	1790	800 093	800 094
Chariots 2 x 12 niveaux entrée sens longueur (double entrée dos à dos)	480 à 560	700	790	570	365	1790	800 095	800 096