

Cuisson modulaire EVO700 Grillade gaz 800 mm sur soubassement fermé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



372238 (Z7GRGHGCFU)

Grillade gaz 800 mm sur
soubassement fermé

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable. Brûleurs à 3 branches en acier inoxydable avec dispositif de contrôle de coupure de la flamme. Les brûleurs sont protégés par des volets de déflexion qui empêchent le blocage par des objets étrangers. Grilles en fonte multi-usages (réversibles pour les viandes ou les poissons/légumes) avec tiroir collecteur des graisses résiduelles. Contrôles séparés pour chaque demi-module. Protection anti-éclaboussures sur 3 côtés. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL.

Fournie avec 1 racloir.

Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox munis d'un dispositif de sécurité.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion pour empêcher tout contact avec le gras.
- Le dossier haut en inox, à l'arrière et sur les côtés, se démonte facilement pour le nettoyage et est lavable en machine.
- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Grattoir inclus pour nettoyer les grilles.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus


- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Main courante frontale 800 mm PNC 206167
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 206186
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192
- Kit 4 pieds PNC 206210
- Main courante pour côtés gauche et droit PNC 206240
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245
- Cheminée PNC 206246
- Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm PNC 206249
- Kit 2 plinthes latérales pour monoblocs PNC 206265
- Robinet à eau pour module 800 (modèles bac à eau) PNC 206281
- Mître pour élément 800 mm PNC 206304
- Couple de caches lateraux H700XP700 MM PNC 206319
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367

- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit canules (G150) pour grill (EVO 700) PNC 206389
- - NOT TRANSLATED - PNC 206410
- - NOT TRANSLATED - PNC 206411
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225

Avant

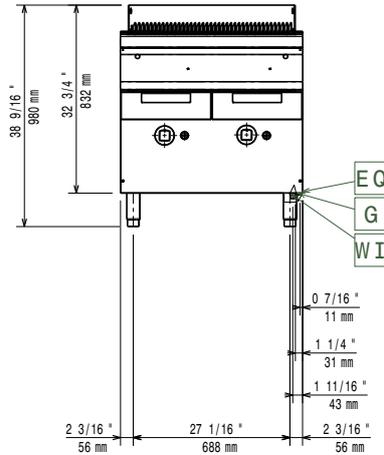


Côté

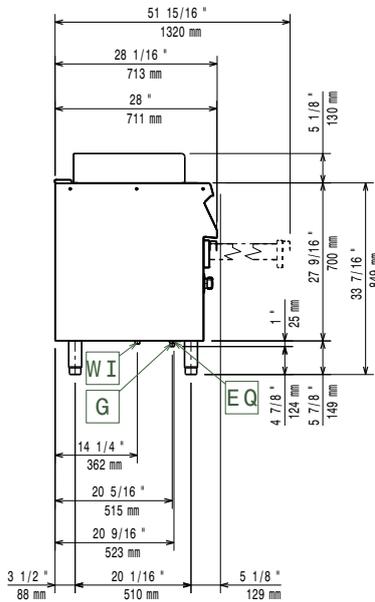

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

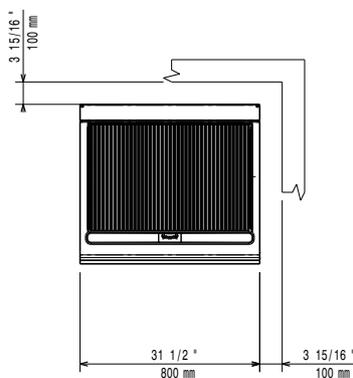

Gaz

Puissance gaz :
372238 (Z7GRGHGCFU) 16 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : GPL ; Gaz de ville
Raccordement gaz : 3/4"

Informations générales

Poids net : 75 kg
Poids brut : 95 kg
Hauteur brute : 1180 mm
Largeur brute : 820 mm
Profondeur brute : 860 mm
Volume brut : 0.83 m³

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Groupe de certification: N7GG